Ethicon Catalogo Prodotti

Suture

ETHICON
PART OF THE Johnson&Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping the future of surgery

AGHI ATRAUMATICI

Aghi rinforzati e super rinforzati

I tessuti che necessitano di riparazione nelle diverse procedure chirurgiche hanno caratteristiche diverse in relazione al loro spessore, istologia, ecc.
Per questo motivo, si È reso necessario realizzare nel tempo aghi chirurgici caratterizzati da geometrie equivalenti, in termini di forma, tipologia di punta, curvatura e lunghezza, ma diversi per spessore.
Nascono così gli aghi indicati convenzionalmente come RINFORZATI e SUPER RINFORZATI, che, avendo uno spessore maggiore dei corrispondenti standard, sono particolarmente adeguati a tessuti che offrono una resistenza più elevata all'attraversamento dell'ago.





Nelle immagini sono illustrati, a titolo esemplificativo, gli aghi cilindrici MH, CT-1 e MO-4.
Sono tutti caratterizzati da una curvatura di ½ cerchio, lunghezza di 36 mm, punta cilindrica, ma hanno evidentemente spessori differenti, rientrando convenzionalmente rispettivamente nelle categorie Standard, Rinforzato e Super-Rinforzato.

Aghi a punta smussa ed Ethiguard

Gli aghi a punta smussa ed Ethiguard, pur non riportando nelle rispettive sezioni la definizione "rinforzato", rientrano in questa categoria per spessore ed applicazione tissutale.

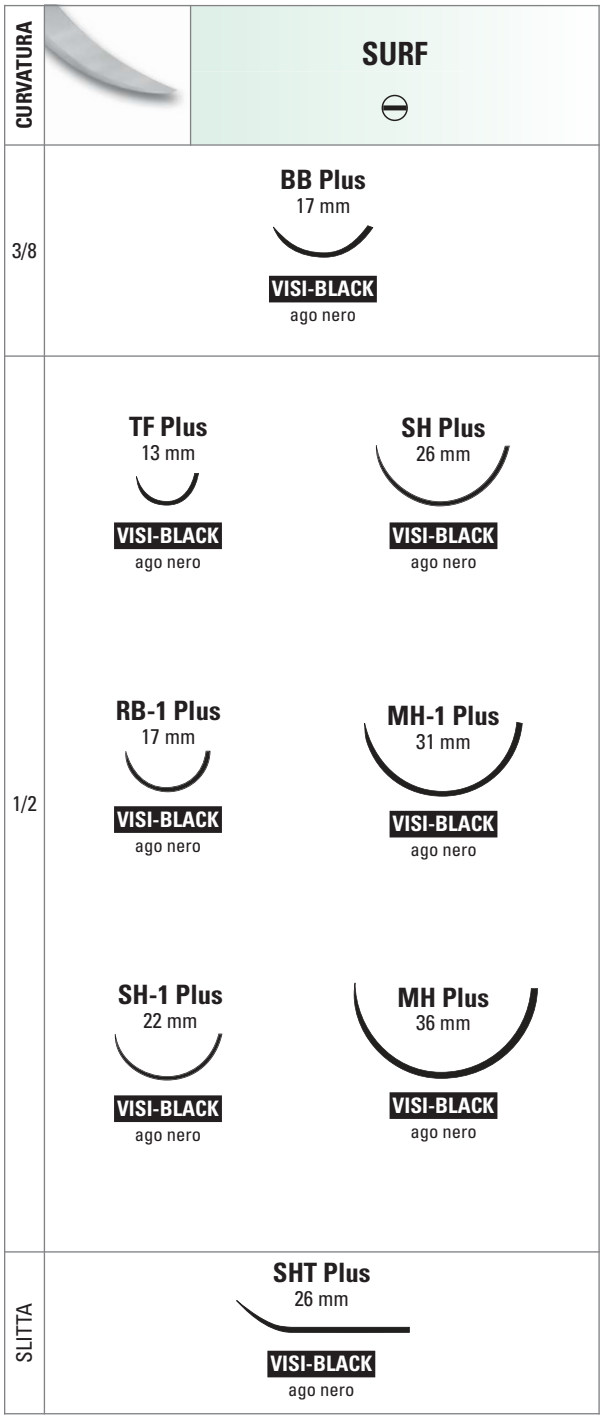

AGHI ATRAUMATICI

CURVATURA	CILINDRICO ⊙	
3/8	**BV130-3** 3,7 mm	**BV-2** 6,5 mm
	BV75-3 3,8 mm	**BV-2** 6,5 mm **VISI-BLACK** ago nero
	BV130-4 5 mm	
	BV100-4 5,1 mm	**BV175-6** 8 mm
	BV-4 5,1 mm	**BV175-6** 8 mm **VISI-BLACK** ago nero
	BV-6 5,1 mm	**BV175-7** 8 mm
	BV75-4 5,1 mm	**BV175-7** 8 mm **VISI-BLACK** ago nero
	BV140-5 6,4 mm	
	BV130-5 6,5 mm	**BV-1** 9,3 mm
	BV130-5 6,5 mm **VISI-BLACK** ago nero	**BV-1** 9,3 mm **VISI-BLACK** ago nero

CURVATURA	CILINDRICO ⊙	
3/8	**BV175-8** 9,3 mm	**C-1** 13 mm **VISI-BLACK** ago nero
	BV175-8 9,3 mm **VISI-BLACK** ago nero	**C-1X** 13 mm **VISI-BLACK** ago nero
	BV-1X 9,3 mm **VISI-BLACK** ago nero	**BB** 17 mm
	CN 9,3 mm **VISI-BLACK** ago nero	**BB** 17 mm **VISI-BLACK** ago nero
	BV 11 mm	**B-14** 22 mm
	C-1 13 mm	**B-16** 26 mm
		TE 31 mm
1/2	**BVH100-3** 4,7 mm	**TF-4** 8 mm
	TF-6 6,5 mm	**TF-1** 10 mm

AGHI ATRAUMATICI

CURVATURA	CILINDRICO
1/2	**RB-3** 11 mm **RB-2** 13 mm **RB-2** 13 mm **VISI-BLACK** ago nero **TF** 13 mm **TF** 13 mm **VISI-BLACK** ago nero **UCL** 13 mm **UCLX** 16 mm RINFORZATO **RB-1** 17 mm **RB-1** 17 mm **VISI-BLACK** ago nero **RS** 20 mm **SH-2** 20 mm **SH-2** 20 mm **VISI-BLACK** ago nero **SH-1** 22 mm **SH-1** 22 mm **VISI-BLACK** ago nero **CT-3** 22 mm RINFORZATO **MO-7** 23 mm SUPER RINFORZATO **SH** 26 mm **CT-2** 26 mm RINFORZATO **MO-6** 27 mm SUPER RINFORZATO

CURVATURA	CILINDRICO
1/2	**MH-1** 31 mm **CT** 40 mm RINFORZATO **MO-5** 31 mm SUPER RINFORZATO **MO-2** 40 mm SUPER RINFORZATO **MH** 36 mm **MO-45** 45 mm SUPER RINFORZATO **CT-1** 36 mm RINFORZATO **MO-4** 36 mm SUPER RINFORZATO **CTX** 48 mm RINFORZATO **TP-1** 65 mm RINFORZATO **XLH** 70 mm RINFORZATO

AGHI ATRAUMATICI

CURVATURA	CILINDRICO ⊙
5/8	**UR-6** 27 mm — RINFORZATO **UR-5** 36 mm — RINFORZATO **MF** 31 mm **UR-4** 40 mm — RINFORZATO **MF-110** 110 mm — RINFORZATO
UNCINO	**ASH-30** 31 mm — RINFORZATO
COMPOSITA	**TN** 26 mm — RINFORZATO
SLITTA	**SHT-1** 22 mm — VISI-BLACK ago nero **SKI-22** 22 mm — VISI-BLACK ago nero **SHT** 26 mm — VISI-BLACK ago nero **SHT** 26 mm

CURVATURA	CILINDRICO ⊙
RETTO	**ST-4** 19 mm **ST-4** 19 mm — VISI-BLACK ago nero **ST-3** 22 mm **ST** 51 mm **TS** 51 mm **STAW** 65 mm **ST-70** 70 mm

Aghi Atraloc

AGHI ATRAUMATICI

AGHI ETHIGUARD

CURVATURA

1/2

MHD-1 / MHB-1
31 mm

CTB-1
36 mm

CTD / CTB
40 mm

TD-3
45 mm



CTXD / CTXB
48 mm

AGHI A PUNTA SMUSSA

CURVATURA

3/8

BPS-4
25 mm

1/2

BP-2
48 mm

BP-1
65 mm



SLITTA

BP-6W
69 mm



AGHI CC A PUNTA PIRAMIDALE

CURVATURA

3/8

CC175-6
8 mm

CC
9,3 mm

CC175-6
8 mm

VISI-BLACK
ago nero

CC
9,3 mm

VISI-BLACK
ago nero

CC175-8
9,3 mm

CC-1
13 mm

1/2

CC-5
11 mm

CC-16
16 mm

CC-4
13 mm

CC-20
20 mm

CC-4
13 mm

VISI-BLACK
ago nero

CC-30
31 mm

COMPOSITA

ACC
9,3 mm

VISI-BLACK
ago nero

ACC-1
13 mm

VISI-BLACK
ago nero

AGHI ATRAUMATICI

CURVATURA	AGHI TAPERCUT
1/4	**RV-2** 6,5 mm **CIF-4** 13 mm
3/8	**V-18** 13 mm **VC** 19 mm **V-4** 17 mm **V-25** 26 mm **V-4** 17 mm **VISI-BLACK** ago nero **V-26** 26 mm
1/2	**V-5** 17 mm **V-37** 40 mm RINFORZATO **V-5** 17 mm **VISI-BLACK** ago nero **V-39** 45 mm RINFORZATO **V-6** 22 mm **V-40** 48 mm RINFORZATO **V-7** 26 mm **V-55** 55 mm RINFORZATO **V-30** 31 mm **V-34** 36 mm RINFORZATO **V-56** 60 mm RINFORZATO

CURVATURA	AGHI TAPERCUT
5/8	**UV-17** 17 mm
COMPOSITA	**DA-1** 13 mm **VISI-BLACK** ago nero **EN-3** 24 mm **DT-6** 20 mm **DA** 26 mm **VISI-BLACK** ago nero
UNCINO	**V-38** 31 mm
SLITTA ROV.	**EN-4** 24 mm
RETTO	**V-47** 38 mm

AGHI ATRAUMATICI

AGHI A PUNTA DI PRECISIONE

CURVATURA

3/8

- **P-6** 8 mm
- **P-1** 11 mm
- **P-3** 13 mm
- **PC-1** 13 mm
- **PC-3** 16 mm — precision cosmetic
- **PS-3** 16 mm
- **PC-5** 19 mm
- **PS-2** 19 mm
- **PS-2** 19 mm — **VISI-BLACK** ago nero
- **PS-2S** 19 mm — a spessore ridotto
- **PS-22** 22 mm
- **PS-1** 24 mm
- **PS** 26 mm
- **PC-25** 26 mm — precision cosmetic
- **PSL** 30 mm
- **PSLX** 36 mm

1/2

- **PS-4** 16 mm

COMPOSITA

- **PS-4C** 16 mm

AGHI A DORSO TAGLIENTE

CURVATURA

1/4

- **M-2** 13 mm

3/8

- **C-2** 13 mm
- **C-3** 13 mm — RINFORZATO
- **FS-3** 16 mm — **VISI-BLACK** ago nero
- **FS-3** 16 mm
- **FS-2** 19 mm — **VISI-BLACK** ago nero
- **FS-2** 19 mm
- **FS-2S** 19 mm — a spessore ridotto
- **FS-1** 24 mm — **VISI-BLACK** ago nero
- **FS-1** 24 mm
- **FS** 26 mm
- **PS** 26 mm
- **FSL** 30 mm
- **FSLX** 36 mm
- **LR** 75 mm — RINFORZATO

AGHI ATRAUMATICI

AGHI A DORSO TAGLIENTE

CURVATURA

1/2

J-1
17 mm

X-1
22 mm

OS-4
22 mm
SUPER RINFORZATO

OS-6
36 mm
SUPER RINFORZATO

CP
40 mm
RINFORZATO

OS-8
40 mm
SUPER RINFORZATO

CP-2
26 mm
RINFORZATO

CPA
30 mm
RINFORZATO

CP-1
36 mm
RINFORZATO

CPX
48 mm
RINFORZATO

CPXX
55 mm
ROTANTE SUPER RINFORZATO

RETTO

TS
51 mm

KS
60 mm

AGHI A INTERNO TAGLIENTE

CURVATURA

3/8

M-3
16 mm
VISI-BLACK
ago nero

KP-3
90 mm
RINFORZATO

1/2

CCS
48 mm
SUPER RINFORZATO

CCS-1
60 mm
SUPER RINFORZATO

AGHI MICRO-POINT DORSO TAGLIENTE

CURVATURA

3/8

G-6
8 mm

G-3
13 mm

G-1
11 mm

1/2

G-7
8 mm

AGHI ATRAUMATICI

AGHI SABRELOC SPATOLA

CURVATURA	
1/4	**S-14** 8 mm **S-14** 8 mm **VISI-BLACK** ago nero **S-4** 8 mm **S-24** 8 mm **S-29** 7,6 mm spatola inversa
1/2	**S-2** 8 mm **S-22** 8 mm

AGHI SABRELOC CENTER POINT SPATOLA

CURVATURA	
1/4	**RD-1** 8 mm

AGHI CS ULTIMA SPATOLA

CURVATURA	
1/4	**CTC-6L** 14 mm
3/8	**CS-35C** 6 mm **CS140-6** 6,5 mm
1/2	**CS-44C** 5,5 mm **CS160-6** 5,5 mm

AGHI MICRO-POINT SPATOLA

CURVATURA	
1/4	**TG100-8** 6,5 mm
3/8	**GS-12** 5,5 mm **TG140-8** 6,5 mm **UCS-35** 6,5 mm **TG140-4** 6,2 mm **TG140-6** 6,5 mm **GS-9** 6,5 mm
1/2	**GS-14** 5,5 mm **TG160-6** 5,5 mm **TG160-8** 5,5 mm **TG175-8** 7 mm
RETTO	**STC-6** 16 mm

VICRYL *Plus*

ETHICON
PART OF THE Johnson & Johnson FAMILY OF COMPANIES

Shaping
the future
of surgery

VICRYL *Plus*

Sintesi Informazioni Tecniche

DESCRIZIONE
Sutura sintetica assorbibile intrecciata a media perdita di resistenza tensile con antisettico ad attività antibatterica correlata al risultato clinico.

COLORE
Viola o non colorato (bianco).

MATERIALE
Polyglactin 910 (copolimero di acido glicolico e acido lattico). Nella sutura è presente IRGACARE* MP (forma più pura del TRICLOSAN), agente antibatterico ad ampio spettro, in quantità non superiore a 275 µg/m.

TIPO DI RIVESTIMENTO
Polyglactin 370 e Stearato di Calcio. Nel rivestimento è presente l'IRGACARE* MP, la forma più pura di Triclosan un agente antibatterico ad ampio spettro.

CARATTERISTICHE
La presenza dell'acido lattico nel processo di sintesi garantisce la massima resistenza tensile nei primi giorni d'impianto. Il particolare rivestimento conferisce alla sutura un'ottima scorrevolezza attraverso i tessuti ed una capacità di annodamento apprezzabile soprattutto in campi ristretti e profondi. La particolare struttura degli intrecci garantisce una elevata resistenza tensile ed una estrema maneggevolezza.

DESTINAZIONE D'USO
VICRYL Plus è indicato per l'approssimazione e/o legatura dei tessuti molli. La sicurezza e l'efficacia delle suture antibatteriche VICRYL Plus nei tessuti cardiovascolari, nervosi ed in chirurgia oftalmica non sono ancora state definite.

RESISTENZA TENSILE RESIDUA

Giorni impianto	*% approssimativa della resistenza residua*
14 giorni	75%
21 giorni	50%
28 giorni	25%

CORRELAZIONE CLINICA
Molteplici metanalisi hanno dimostrato una riduzione d'incidenza del tasso di infezioni del sito chirurgico del 28% [1,2,3]

LINEE GUIDA
Diverse organizzazioni internazionali e nazionali includono tra le raccomandazioni per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico l'uso di suture trattate con Triclosan, tra cui:
- World Health Organization (WHO)
- Centers for Disease Control & Prevention (CDC)
- American College of Surgeons & Surgical Infection Society (ACS & SIS)
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE)

ASSORBIMENTO
Per via idrolitica, completo approssimativamente entro il 70° giorno.

REAZIONE TISSUTALE
Blanda.

METODO DI STERILIZZAZIONE
Ossido di Etilene.

CALIBRI
E.P. da 1 a 3,5 U.S.P. da 5/0 a 2.

VALIDITÀ
3 anni

RESISTENZA TENSILE

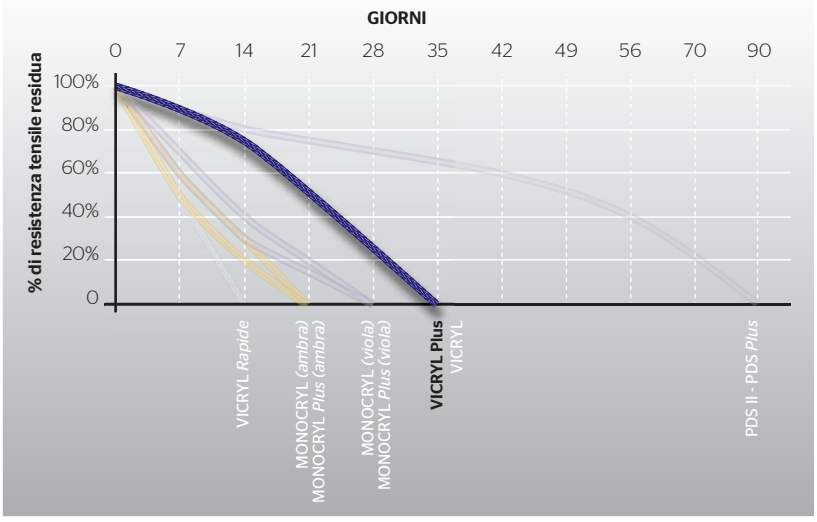

*****Si evidenzia che il grafico ha solo carattere indicativo per una migliore comprensione del comportamento di massima delle suture in riferimento al profilo di perdita di resistenza tensile.*

1. Wang et al. Systematic review and meta-analysis of triclosan-coated sutures for the prevention of surgical-site infection _2013_British Journal of Surgery_100_465 - **2.** Edmiston et al. Is there an evidence-based argument for embracing an antimicrobial (triclosan)-coated suture technology to reduce the risk for surgical-site infections? : A meta-analysis 2013_Surgery_154_89a-analysis. 2013; 154: 89-100 - **3.** De Jonge et al. Meta-Analysis and trial sequential analysis of triclosan-coated sutures for the prevention of surgical site infection. 2017; BJS 104 e118-e133

Fare riferimento alle istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto per informazioni complete ed aggiornate. Per la bibliografia aggiornata a supporto fare riferimento al Servizio Clienti.

SERVIZIO CLIENTI
Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505
E-mail: cservice@its.jnj.com

Perdita resistenza tensile appross.

35 giorni

entro 70 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

VICRYL *Plus*

CURVATURA	SURF ⊖	CALIBRO USP	CALIBRO EP	FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE n° fili x bustina	CONFEZIONE n° bustine x scatola	CARATTERISTICHE	CODICE
1/2	**VISI-BLACK** ago nero **RB-1 Plus** 17 mm *ex ago JRB-1*	**4-0**	1,5	70	1	36	Viola	**VCP3040H**
		4-0	1,5	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	**VCP7340D**
		3-0	2	70	1	36	Viola	**VCP3050H**
	VISI-BLACK ago nero **SH-1 Plus** 22 mm *ex ago JB-1*	**4-0**	1,5	70	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	**VCP7980D**
		4-0	1,5	70	1	36	Viola	**VCP3100H**
		3-0	2	70	1	36	Viola	**VCP3110H**
		2-0	3	70	1	36	Viola	**VCP3120H**
	VISI-BLACK ago nero **SH Plus** 26 mm *ex ago JB*	**4-0**	1,5	75	1	36	Viola	**VCPJV3150H**
		3-0	2	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	**VCP7740E**
		3-0	2	70	1	36	Viola	**VCP3160H**
		2-0	3	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	**VCP7750E**
		2-0	3	70	1	36	Viola	**VCP3170H**
	VISI-BLACK ago nero **MH-1 Plus** 31 mm *ex ago JMH-1*	**2-0**	3	70	1	36	Viola	**VCP3016H**
	VISI-BLACK ago nero **MH Plus** 36 mm *ex ago JMH*	**2-0**	3	70	1	36	Viola	**VCP3230H**

CURVATURA	CILINDRICO ⊙	CALIBRO USP	CALIBRO EP	FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE n° fili x bustina	CONFEZIONE n° bustine x scatola	CARATTERISTICHE	CODICE
1/2	**TF-1** 10 mm	**5-0**	1	70	1	36	Viola	**VCP133H**
	RB-2 13 mm	**5-0**	1	70	1	36	Bianco	**VCP433H**
		4-0	1,5	70	1	36	Bianco	**VCP434H**
	TF 13 mm	**4-0**	1,5	45	1	36	Viola • Cil. Plus	**VCP924H**
		4-0	1,5	45	8	12	Viola • Cil. Plus • Ago a distacco controllato CR	**VCP2543D**
	UCL 13 mm	**3-0**	2	70	1	36	Viola	**VCPV113H**
	UCLX 16 mm RINFORZATO	**2-0**	3	70	1	36	Viola	**VCP14H**
	RB-1 17 mm	**5-0**	1	70	1	36	Viola	**VCP303H**
		4-0	1,5	70	1	36	Viola	**VCP304H**
		3-0	2	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	**VCP733E**
		3-0	2	70	1	36	Viola	**VCP305H**
		2-0	3	70	1	36	Viola	**VCP306H**

VICRYL *Plus*

Perdita resistenza tensile appross.



35 giorni

entro 70 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

CURVATURA	CILINDRICO ⊙	CALIBRO USP	CALIBRO EP	FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE n° fili x bustina	CONFEZIONE n° bustine x scatola	CARATTERISTICHE	CODICE
1/2	**SH-1** 22 mm	**4-0**	1,5	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	**VCP794D**
		4-0	1,5	70	1	36	Viola	**VCP310H**
		3-0	2	70	1	36	Viola	**VCP311H**
		2-0	3	70	1	36	Viola	**VCP312H**
	CT-3 22 mm RINFORZATO	**2-0**	3	70	1	36	Viola	**VCP328H**
		1	4	70	1	36	Viola	**VCP321H**
	MO-7 23 mm SUPER RINFORZATO	**1**	4	70	1	36	Viola	**VCP250H**
	SH 26 mm	**4-0**	1,5	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	**VCP773D**
		4-0	1,5	70	1	36	Viola	**VCP315H**
		3-0	2	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	**VCP774E**
		3-0	2	70	1	36	Viola	**VCP316H**
		2-0	3	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	**VCP775E**
		2-0	3	70	1	36	Viola	**VCP317H**
		2-0	3	70	4	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	**VCP2574E**
		0	3,5	70	1	36	Viola	**VCP318H**
	CT-2 26 mm	**3-0**	2	70	1	36	Viola	**VCPV332H**
		2-0	3	70	1	36	Bianco	**VCPV269H**
		2-0	3	90	1	36	Viola	**VCP326H**
		0	3,5	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	**VCP744E**
		0	3,5	70	1	36	Viola	**VCP334H**
		0	3,5	90	1	36	Viola	**VCP330H**
		1	4	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	**VCP745E**
		1	4	70	1	36	Viola	**VCP335H**
		1	4	70	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	**VCP748G**
		1	4	90	1	36	Viola	**VCP331H**
		2	5	70	1	36	Viola	**VCP336H**
	RINFORZATO	**2**	5	90	1	36	Viola	**VCP2597H**
	MH-1 31 mm	**3-0**	2	70	1	36	Viola • Cil. Plus	**VCP245H**
		3-0	2	70	1	36	Viola	**VCP319H**
		2-0	3	70	1	36	Viola	**VCP320H**
		0	3,5	70	1	36	Viola	**VCP247H**
	MO-5 31 mm SUPER RINFORZATO	**0**	3,5	70	1	36	Viola	**VCP9215H**
		1	4	90	1	36	Viola	**VCP253H**
	CT-1 36 mm	**2-0**	3	70	1	36	Viola	**VCP339H**
		0	3,5	45	4	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	**VCP836G**
		0	3,5	90	1	36	Viola	**VCP346H**
		0	3,5	90	1	36	Bianco	**VCP946H**
		1	4	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	**VCP741G**
		1	4	90	1	36	Viola	**VCP347H**
		2	5	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	**VCP742G**
	RINFORZATO	**2**	5	90	1	36	Viola	**VCP348H**

VICRYL *Plus*

CURVATURA	CILINDRICO ⊙	USP	EP	FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE n° fili x bustina	CONFEZIONE n° bustine x scatola	CARATTERISTICHE	CODICE
1/2	**MH** 36 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	VCP322H
		3-0	2	90	1	36	Viola	VCP100H
		2-0	3	45	4	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP786G
		2-0	3	70	1	36	Viola	VCP323H
		0	3,5	70	1	36	Viola	VCP324H
		1	4	70	1	36	Viola	VCP325H
	MO-4 36 mm SUPER RINFORZATO	1	4	90	1	36	Viola	VCP437H
		2	5	90	1	36	Viola	VCP438H
	CT 40 mm RINFORZATO	2-0	3	70	1	36	Viola	VCP351H
		0	3,5	90	1	36	Viola	VCP358H
		1	4	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP753G
		1	4	70	1	36	Viola	VCP353H
		1	4	70	4	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP766G
		1	4	90	1	36	Viola	VCP359H
		2	5	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP754G
		2	5	70	4	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP767G
		2	5	90	1	36	Viola	VCP360H
	MO-45 45 mm SUPER RINFORZATO	1	4	70	1	36	Viola	VCP9245H
		2	5	70	1	36	Viola	VCP9246H
	CTX 48 mm RINFORZATO	2-0	3	70	1	36	Viola	VCP363H
		0	3,5	70	1	36	Viola	VCP364H
		0	3,5	90	1	36	Viola	VCP370H
		1	4	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP765G
		1	4	90	1	36	Viola	VCP371H
		2	5	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP755G
		2	5	70	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP2577G
		2	5	90	1	36	Viola	VCP372H
	TP-1 65 mm RINFORZATO	2	5	70	4	12	Viola	VCP649
	XLH 70 mm RINFORZATO	1	4	90	1	12	Viola	VCP5891G
		1	4	120	1	12	Viola	VCP584G

VICRYL *Plus*

Perdita resistenza tensile appross.



35 giorni

entro 70 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

CURVATURA	CILINDRICO ⊙	CALIBRO USP	CALIBRO EP	FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE n° fili x bustina	CONFEZIONE n° bustine x scatola	CARATTERISTICHE	CODICE
5/8	**UR-6** 27 mm RINFORZATO	**2-0**	3	70	1	36	Viola	**VCP602H**
		0	3,5	70	1	36	Viola	**VCP603H**
		0	3,5	90	1	36	Viola	**VCP2594H**
	UR-6 27 mm RINFORZATO	**2-0**	3	90	1	36	Viola	**VCP2593H**
	UR-5 36 mm RINFORZATO	**2-0**	3	70	1	36	Viola	**VCP375H**
		0	3,5	70	1	36	Viola	**VCP376H**
COMPOSITA	**TN** 26 mm	**2-0**	3	110	1	24	Viola • Chir. Laproscopica	**MIC507E**
		0	3,5	110	1	24	Viola • Chir. Laproscopica	**MIC509E**

CURVATURA	ETHIGUARD ◯	CALIBRO USP	CALIBRO EP	FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE n° fili x bustina	CONFEZIONE n° bustine x scatola	CARATTERISTICHE	CODICE
1/2	**CTB** 40 mm	**0**	3,5	90	1	24	Viola	**VCP9996E**
		1	4	90	1	24	Viola	**VCP9997E**
	CTXB 48 mm	**1**	4	90	1	24	Viola	**VCP9991E**

Perdita resistenza tensile appross.

35 giorni

entro 70 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

VICRYL *Plus*

CURVATURA	TAPERCUT	CALIBRO USP	CALIBRO EP	FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE n° fili x bustina	CONFEZIONE n° bustine x scatola	CARATTERISTICHE	CODICE
1/2	**V-5** 17 mm	**4-0**	1,5	70	1	36	Viola	**VCP994H**
		3-0	2	70	1	36	Viola	**VCP276H**
	V-6 22 mm	**3-0**	2	70	1	36	Bianco	**VCP2674H**
		2-0	3	70	1	36	Viola	**VCP278H**
	V-7 26 mm	**3-0**	2	70	1	36	Viola	**VCP998H**
		2-0	3	70	1	36	Viola	**VCP999H**
	V-30 31 mm	**2-0**	3	70	1	36	Viola	**VCP9360H**
		0	3,5	70	1	36	Viola	**VCP9361H**
	V-34 36 mm RINFORZATO	**3-0**	2	90	1	36	Viola	**VCP516H**
		2-0	3	90	1	36	Viola	**VCP517H**
		0	3,5	90	1	36	Viola	**VCP518H**
		1	4	90	1	36	Viola	**VCP519H**
		2	5	90	1	36	Viola	**VCP520H**
	V-37 40 mm RINFORZATO	**2-0**	3	70	1	36	Bianco	**VCP9900H**
		0	3,5	70	1	36	Bianco	**VCP9901H**
		0	3,5	90	1	36	Viola	**VCPW9467H**
		1	4	90	1	36	Viola	**VCP9468H**
	V-39 45 mm RINFORZATO	**2-0**	3	70	1	36	Viola	**VCP9375H**
		0	3,5	70	1	36	Viola	**VCP9376H**
		1	4	70	1	36	Viola	**VCP9377H**
		2	5	70	1	36	Viola	**VCP9378H**
	V-40 48 mm RINFORZATO	**2-0**	3	90	1	36	Viola	**VCP5020H**

VICRYL *Plus*

Perdita resistenza tensile appross.

35 giorni

entro 70 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

CURVATURA	PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIENTE ▼	CALIBRO USP	CALIBRO EP	FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE n° fili x bustina	CONFEZIONE n° bustine x scatola	CARATTERISTICHE	CODICE
3/8	**P-3** 13 mm	**5-0**	1	45	1	36	Bianco • **MultiPass**	**MPVCP493H**
		5-0	1	45	1	36	Bianco • Serie Prime	**VCP493H**
		4-0	1,5	45	1	36	Bianco • **MultiPass**	**MPVCP494H**
		4-0	1,5	45	1	36	Bianco • Serie Prime	**VCP494H**
	PS-3 16 mm	**5-0**	1	45	1	36	Bianco • **MultiPass**	**MPVCP500H**
		5-0	1	45	1	36	Bianco • Serie Prime	**VCP500H**
	PS-2 19 mm	**4-0**	1,5	45	1	36	Bianco • **MultiPass**	**MPVCP496H**
		3-0	2	45	1	36	Bianco • **MultiPass**	**MPVCP497H**
		3-0	2	45	1	36	Bianco • Serie Prime	**VCP497H**
	PS-2S 19 mm a spessore ridotto	**4-0**	1,5	45	1	36	Bianco • Serie Prime	**VCP496H**
	PS-1 24 mm	**3-0**	2	45	1	36	Bianco • **MultiPass**	**MPVCP683H**
		3-0	2	45	1	36	Bianco • Serie Prime	**VCP683H**

CURVATURA	DORSO TAGLIENTE ▼	CALIBRO USP	CALIBRO EP	FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE n° fili x bustina	CONFEZIONE n° bustine x scatola	CARATTERISTICHE	CODICE
3/8	**FS-3** 16 mm	**4-0**	1,5	70	1	36	Viola	**VCP394H**
		3-0	2	70	1	36	Viola	**VCP395H**
	FS-2 19 mm	**5-0**	1	45	1	36	Viola	**VCP391H**
		4-0	1,5	45	1	36	Bianco	**VCP292ZH**
		4-0	1,5	45	1	36	Bianco	**VCP392ZH**
		4-0	1,5	45	1	36	Bianco	**VCP292H**
		4-0	1,5	70	1	36	Viola	**VCP397H**
		3-0	2	45	1	36	Viola	**VCP393H**
		3-0	2	70	1	36	Viola	**VCP398H**
		3-0	2	70	1	36	Bianco	**VCP423H**
	FS-1 24 mm	**4-0**	1,5	70	1	36	Viola	**VCP451H**
		3-0	2	70	1	36	Bianco	**VCP442H**
		3-0	2	70	1	36	Viola	**VCP452H**
		2-0	3	70	1	36	Viola	**VCP453H**
	FSL 30 mm	**3-0**	2	70	1	36	Viola	**VCP585H**
		2-0	3	70	1	36	Bianco	**VCP589H**
		0	3,5	70	1	36	Viola	**VCP587H**
		0	3,5	70	1	36	Bianco	**VCP5200H**
1/2	**OS-4** 22 mm SUPER RINFORZATO	**1**	4	70	1	36	Bianco	**VCP695H**
	X-1 22 mm	**3-0**	2	45	1	36	Viola	**VCP460H**
		2-0	3	70	1	36	Viola	**VCP461H**

CURVATURA	DORSO TAGLIENTE ▼	CALIBRO USP	CALIBRO EP	FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE n° fili x bustina	CONFEZIONE n° buste x scatola	CARATTERISTICHE	CODICE
1/2	**CP-2** 26 mm RINFORZATO	**0**	3,5	70	1	36	Viola	**VCP974H**
	CPA 30 mm RINFORZATO	**2-0**	3	70	1	36	Viola	**VCP1086H**
		0	3,5	70	1	36	Viola	**VCP1087H**
		1	4	70	1	36	Viola	**VCP1088H**
	CP-1 36 mm RINFORZATO	**2-0**	3	70	1	36	Viola	**VCP466H**
		0	3,5	70	1	36	Viola	**VCP467H**
		1	4	70	1	36	Viola	**VCP468H**
		2	5	90	1	36	Viola	**VCP482H**
	CP 40 mm RINFORZATO	**0**	3,5	70	1	36	Viola	**VCP479H**
		0	3,5	90	1	36	Viola	**VCP485H**
		1	4	70	1	36	Viola	**VCP480H**
		2	5	70	1	36	Viola	**VCP471H**
		2	5	90	1	36	Viola	**VCP481H**
	OS-8 40 mm SUPER RINFORZATO	**1**	4	70	1	36	Bianco	**VCP699H**
	CPX 48 mm RINFORZATO	**0**	3,5	70	1	36	Viola	**VCP9295H**
		1	4	90	1	36	Viola	**VCP1058H**
		2	5	90	1	36	Viola	**VCP1059H**
RETTO	**KS** 60 mm	**3-0**	2	70	1	36	Bianco	**VCP663H**
		2-0	3	70	1	36	Bianco	**VCP664H**

	SUTUPAK	CALIBRO USP	CALIBRO EP	FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE n° fili x bustina	CONFEZIONE n° buste x scatola	CARATTERISTICHE	CODICE
	Suture pretagliate sterili	**3-0**	2	45	6	36	Viola	**VCP1225H**
		3-0	2	70	5	24	Viola	**VCP1215E**
		2-0	3	45	6	36	Viola	**VCP1226H**
		2-0	3	70	5	24	Viola	**VCP1216E**
		0	3,5	45	6	24	Viola	**VCP1227E**
		0	3,5	70	5	24	Viola	**VCP1217E**
		1	4	45	6	24	Viola	**VCP1228E**
		1	4	70	5	36	Viola	**VCP1218H**
		2	5	45	6	36	Viola	**VCP1229H**
		2	5	70	5	36	Viola	**VCP1219H**